

# MOSAIK / °

DK\_ { GLASKUNST MED RENE LINIER }

D\_ { GLASKUNST MIT KLAREN LINIEN }



DK\_ Mosaik er et produkt af kreativ nytænkning. Mosaik er glaskunst, og det er netop hvad der kendetegner denne model; den store, aflange glasrude som afdækker hele ovenns front fås i forskellige farvetoner, og flammespillet er derved en ny og spændende fryd for øjet. Det aflange og smalle brændkammer er sænket bagud, så asken samles bagerst i brændkammeret. Herved ligger træet ikke og brænder op ad ruden, og risikoen for tilsodning formindskes. Farven på glasfronten er let transparent, så den grå eller sorte stålfarve på brændeovnen vil kunne anes igennem glasset. Ovnens flotte finish understreges af det brugervenlige lufthjul, det kolde greb og de skjulte hængsler.



D\_ Mosaik ist ein Produkt kreativen Neudenkens. Mosaik ist Glaskunst, und genau dadurch wird dieses Modell gekennzeichnet; die große, längliche Glasscheibe, die die komplette Ofenfront abdeckt, welche in verschiedenen Farbtönen erhältlich ist. Das Flammenspiel wird dadurch ein neuartiges Erlebnis. Die längliche und schmale Brennkammer ist nach hinten abgesenkt, wodurch das Ansammeln der Asche ganz hinten erfolgt. Dadurch wird ein Anrußen der Scheibe durch anliegendes, blakendes Feuerholz reduziert. Die Farbe der Glasfront ist leicht transparent, damit die graue oder schwarze Stahlfarbe des Ofenkorpus durch die Scheibe schwach erahnt werden kann. Das elegante Ofendesign wird durch das benutzerfreundliche Luftrad, den "kalten Griff" und die verdeckten Scharniere hervorgehoben.

## MOSAIK / °

DK\_D { MILJØINFO / ° UMWELTINFO }

Middel Co-emission/Mittelwert der CO-Emission 0,05 %.  
 Støvemission mg/Nm<sup>3</sup>/Staubgehalt mg/Nm<sup>3</sup> 19.  
 Virkningsgrad/Wirkungsgrad 84 %.  
 Afprøvningsresultat EN 13 240/Prüfergebnis EN 13 240 5,5 kW.



DK\_D { SPECIFIKATIONER / ° SPEZIFIKATIONEN }

FARVE – OVNKORPUS:	Sort eller grå.
GREB:	Koldt greb.
BRÆNDERUMSLÅGE:	Nej.
RØGDUGANG:	Top eller bag.
FRISKLUFTSINDTAG:	Tilbehør.
STØBEJERNSTUDS:	Ja.
STØBEJERNSBUND:	Ja.
ASKESKUFFE:	Ja.
LUFTTILFØRSEL:	DuplicAir.
BEKLÆDNINGSVARIANTER:	Komplet stål eller fedtsten, med farvet glasfront.

FARBE – OFENKORPUS:	Schwarz oder grau.
GRIFF:	Kalter Griff.
HOLZFACHTÜR:	Nein.
RAUCHABGANG:	Oben oder hinten.
FRISCHLUFTEINLASS:	Zubehör.
GUSSEISERNER RAUCHSTUTZEN:	Ja.
GUSSEISERNER BODEN:	Ja.
ASCHENKASTEN:	Ja.
LUFTZUFUHR:	DuplicAir.
VERKLEIDUNGSVARIANTEN:	Stahl oder Speckstein komplett mit getönter Glasfront.



/ ° MOSAIK  
Sort stål - sort glasfront.

/ ° MOSAIK  
Schwarzer Stahl - schwarze Glasfront.



/ ° MOSAIK  
Grå stål - grå glasfront.

/ ° MOSAIK  
Grauer Stahl - graue Glasfront.



/ ° MOSAIK  
Komplet fedtsten - sort glasfront.

/ ° MOSAIK  
Speckstein komplett - schwarze Glasfront.

DK\_D { MÅLANGIVELSER / ° ABMESSUNGEN }

Mosaik


\_h x b x d / ° h x b x t  
944 x 421 x 402



# TEKNISKE DATA / ° TECHNISCHE DATEN

Afprøvningsresultat opfylder EN 13 240  
 Middel Co-emission  
 Anbefalet skorstenstræk min.  
 Brændkammer (mm)  
 Fra brændefang og ind  
 Vægt i kg  
 Tilslutningshøjde friskluftsindtag (F)  
 Rørgang  
 Tilslutningshøjde topudgang (E)  
 Tilslutningshøjde bagudgang (D)  
 Afstand til brændbart materiale  
 Afstand vægttilslutning (G)  
 Opvarmer ca.  
 Virkningsgrad  
 Røggasmasseflow  
 Røggastemperatur  
 Støvemission mg/Nm3  
 Eget til røggasledning  
 EN 13 240-godkendt  
 Svanemærket

	kW	%	Pa	h	b	d	stål	fedtsten	Ø150		side	bagud	front		m <sup>2</sup>	%	G/S	C						
Soft-line	6	0,10	12	415	370	330	120		145	X	1534	801	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Soft-line fedtsten	6	0,10	12	415	370	330		250	175	X	1564	831	300	200	1000	255	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Fine-line 1	6	0,10	12	415	370	330		320	270	X	1595	862	300	200	1000	241	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Fine-line 2	6	0,10	12	415	370	330		350	270	X	1595	862	300	200	1000	241	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Royal-line 2	8	0,09	15	330	405	405	120	200	120	X	1648	920	200	200	1000	235	50-180	76	8,0	355	63	X	X	
Royal-line 3	8	0,12	15	450	405	405	145	240	185	X	1843	1120	200	200	800	235	50-200	79	7,7	264	74	X	X	
EOS 1065	6	0,12	12	550	Ø355		183		140	X	1660	923	700	200	800	240	50-120	80	8,1	235	43	X	X	
EOS 1175	6	0,12	12	550	Ø355		191		191	X	1771	1034	700	200	800	240	50-120	80	8,1	235	43	X	X	
EOS 1245	6	0,12	12	550	Ø355		204		191	X	1771	1034	700	200	800	240	50-120	80	8,1	235	43	X	X	
EOS Fedtsten lav	6	0,12	12	550	Ø355		345		157	X		1137	700	200	800	272	50-120	80	8,1	235	43	X	X	
EOS Fedtsten høj	6	0,12	12	550	Ø355		389		157	X		1437	700	200	800	272	50-120	80	8,1	235	43	X	X	
EOS Væg	6	0,12	12	550	Ø355		145			X			700	200	800		50-120	80	8,1	235	43	X	X	
EOS Sokkel	6	0,12	12	550	Ø355		178			X	1738		700	200	800	250	50-120	80	8,1	235	43	X	X	
Cubic 109	6	0,10	12	415	370	330	145		252	X	1629	898	300	200	1000	205	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Cubic 166	6	0,10	12	415	370	330	165		252	X		898	300	200	1000	205	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Cubic 215	6	0,10	12	415	370	330	190		252	X		898	300	200	1000	205	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Cubic W200	6	0,10	12	415	370	330	180			X			300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Cubic H240	6	0,10	12	415	370	330	255		252	X		898	300	200	1000	211	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Cubic Corner	6	0,10	12	415	370	330	160			X			300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Cubic Wall	6	0,10	12	415	370	330	100			X			300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Zeus & Athene	6	0,10	12	415	370	330	105		110	X	1495	762	300	200	1000	240	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Mosaik	5,5	0,05	13	420	270	250	125		84	X	1432	791	200	200	1000	200	50-120	84	5,0	300	19	X	X	
Trend-line 1	6	0,10	12	415	370	330	100		159	X	1534	801	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Trend-line 1 fedtsten	6	0,10	12	415	370	330		220	189	X	1564	831	300	200	1000	255	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Trend-line 2	6	0,10	12	415	370	330	110			X	1752	1020	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Trend-line 3	6	0,10	12	415	370	330	120		358	X	1732	994	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Trend-line 3 fedtsten	6	0,10	12	415	370	330		250	358	X	1732	994	300	200	1000	255	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Troja 1	6	0,10	12	415	370	330		680	216	X	1697	1255	300	200	1000	250	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Troja 2	6	0,10	12	415	370	330		525	311	X		1275	300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Troja 3	6	0,10	12	415	370	330		585	405	X		1370	300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Skagen	8	0,11	12	400	390	290	275			X		1050					50-180	71	10,4	398		X	X	
Slagelse	8	0,11	12	400	390	290	285			X		1250					50-180	71	10,4	398		X	X	
Silkeborg	8	0,11	12	400	390	290	318			X		1050					50-180	71	10,4	398		X	X	
Søndervig	8	0,11	12	400	390	290	362			X		1053					50-180	71	10,4	398		X	X	
Focus	5	0,11	12	160	340	283	106	157	Ø120		631	250	300		209		30-70	78	5,8	332	61	X	X	
Avanti	6	0,10	12	415	370	330	100		165	X	1547	814	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X	☑
Prometheus	6	0,05	12	200	340	295	90	115		X	1577	796	150	100	700	221	50-160	78	5,9	355	65	X	X	
Jydepejs H530	8	0,10	12	350	600	300	110			X			300	400	1200		50-180	73	9,4	325	29	X	X	☑

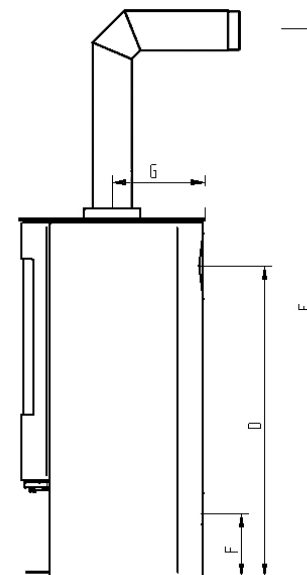

	Testergebnis erfüllt EN 13 240 Mittelwert der CO-Emission Empfohlener Schornsteinzug min.										Brennkammer (mm) Ab Glutfanggitter einwärts			Gewicht in kg			Anschlusshöhe externe Frischluft (F)			Rauchgasöffnung Anschlusshöhe Rauchabgang oben (E) Anschlusshöhe Rauchabgang hinten (D)			Abstand zum Wandanschluss (G)			Beheizt ca.			Wirkungsgrad Rauchgasmassedurchfluss			Rauchgastemperatur Staubgehalt mg/Nm <sup>3</sup> Für Rauchgassammelleitung geeignet EN 13 240-zugelassen Nordischer Schwan						
	kW	%	Pa	h	b	t	Stahl	Speck- stein		Ø150		seitlich	hinten	vor		m <sup>2</sup>	%	G/S	C																			
Soft-line	6	0,10	12	415	370	330	120		145	X	1534	801	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Soft-line Speckstein	6	0,10	12	415	370	330		250	175	X	1564	831	300	200	1000	255	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Fine-line 1	6	0,10	12	415	370	330		320	270	X	1595	862	300	200	1000	241	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Fine-line 2	6	0,10	12	415	370	330		350	270	X	1595	862	300	200	1000	241	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Royal-line 2	8	0,09	15	330	405	405	120	200	120	X	1648	920	200	200	1000	235	50-180	76	8,0	355	63	X	X															
Royal-line 3	8	0,12	15	450	405	405	145	240	185	X	1843	1120	200	200	800	235	50-200	79	7,7	264	74	X	X															
EOS 1065	6	0,12	12	550	Ø355		183		140	X	1660	923	700	200	800	240	50-120	80	8,1	235	43	X	X															
EOS 1175	6	0,12	12	550	Ø355		191		191	X	1771	1034	700	200	800	240	50-120	80	8,1	235	43	X	X															
EOS 1245	6	0,12	12	550	Ø355		204		191	X	1771	1034	700	200	800	240	50-120	80	8,1	235	43	X	X															
EOS Speckstein klein	6	0,12	12	550	Ø355			345	157	X		1137	700	200	800	272	50-120	80	8,1	235	43	X	X															
EOS Speckstein groß	6	0,12	12	550	Ø355			389	157	X		1437	700	200	800	272	50-120	80	8,1	235	43	X	X															
EOS Wand	6	0,12	12	550	Ø355		145			X			700	200	800		50-120	80	8,1	235	43	X	X															
EOS Sockel	6	0,12	12	550	Ø355		178			X	1738		700	200	800	250	50-120	80	8,1	235	43	X	X															
Cubic 109	6	0,10	12	415	370	330	145		252	X	1629	898	300	200	1000	205	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Cubic 166	6	0,10	12	415	370	330	165		252	X		898	300	200	1000	205	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Cubic 215	6	0,10	12	415	370	330	190		252	X		898	300	200	1000	205	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Cubic W200	6	0,10	12	415	370	330	180			X			300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Cubic H240	6	0,10	12	415	370	330	255		252	X		898	300	200	1000	211	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Cubic Corner	6	0,10	12	415	370	330	160			X			300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Cubic Wall	6	0,10	12	415	370	330	100			X			300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Zeus & Athene	6	0,10	12	415	370	330	105		110	X	1495	762	300	200	1000	240	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Mosaik	5,5	0,05	13	420	270	250	125		84	X	1432	791	200	200	1000	200	50-120	84	5,0	300	19	X	X															
Trend-line 1	6	0,10	12	415	370	330	100		159	X	1534	801	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Trend-line 1 Speckstein	6	0,10	12	415	370	330		220	189	X	1564	831	300	200	1000	255	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Trend-line 2	6	0,10	12	415	370	330	110			X	1752	1020	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Trend-line 3	6	0,10	12	415	370	330	120		358	X	1732	994	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Trend-line 3 Speckstein	6	0,10	12	415	370	330		250	358	X	1732	994	300	200	1000	255	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Troja 1	6	0,10	12	415	370	330		680	216	X	1697	1255	300	200	1000	250	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Troja 2	6	0,10	12	415	370	330		525	311	X		1275	300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Troja 3	6	0,10	12	415	370	330		585	405	X		1370	300	200	1000		50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Skagen	8	0,11	12	400	390	290	275			X		1050					50-180	71	10,4	398		X	X															
Slagelse	8	0,11	12	400	390	290	285			X		1250					50-180	71	10,4	398		X	X															
Silkeborg	8	0,11	12	400	390	290	318			X		1050					50-180	71	10,4	398		X	X															
Søndervig	8	0,11	12	400	390	290	362			X		1053					50-180	71	10,4	398		X	X															
Focus	5	0,11	12	285	402	283	106	157		Ø120		631	250	300		209	30-70	78	5,8	332	61	X	X															
Avanti	6	0,10	12	415	370	330	100		165	X	1547	814	300	200	1000	235	50-160	81	5,5	380	37	X	X															
Prometheus	6	0,05	12	200	340	295	90	115		X	1577	796	150	100	700	221	50-160	78	5,9	355	65	X	X															
Jydepejs H530	8	0,10	12	350	600	300	110			X			300	400	1200		50-180	73	9,4	325	29	X	X															

